


# Anneau de levage à souder modèle H en alliage d'aluminium



## Caractéristiques techniques

- ◆ Accessoire de levage conforme à la directive européenne machines 2006/42 CE.
- ◆ Alliage d'aluminium AL-6082-T6 selon norme NF-EN 4007
- ◆ Anneau forgé,
- ◆ Marquage en relief et au laser.
- ◆ Coefficient de sécurité : 4
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance : NU 16 - 01
- ◆ Finition sablée.

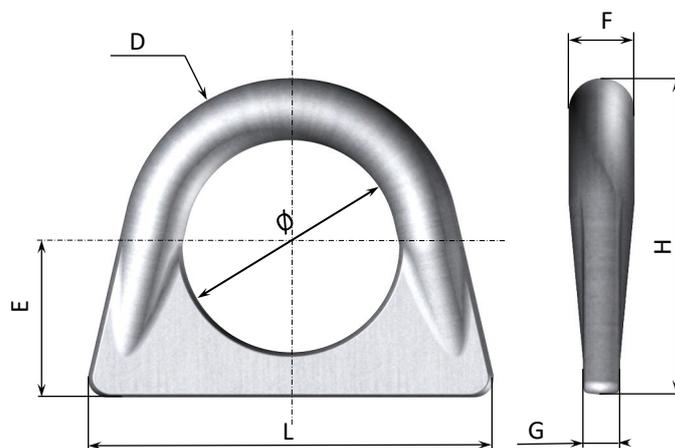

Ø	H	L	E	D	F	G	CMU en Kg	Poids en g	Référence
31	55	68	27	28	12.5	6.5	200	50	22-21-001
43	67	85.5	32	35	13	6.5	500	87	22-21-002
57	95	128	45	50	21	10	1 000	227	22-21-003
67	107	148	51.5	55.5	25	13.5	2 000	350	22-21-004
82	135	189	66	69	28	16	3 000	665	22-21-005
100	165	210	84.5	80.5	30	21	4 000	1 080	22-21-006

