


## Anneau d'arrimage 360° acier

## Caractéristiques techniques

- Accessoire d'arrimage conforme à la réglementation européenne. Il répond au besoin d'arrimage pour les transports, routiers, aéroportés, ferroviaires, fluviaux et maritimes.
- Conçu en parfait respect des recommandations « Arrimage des charges sur les véhicules routiers » édité par l'INRS
- Acier allié + QT (trempé revenu ) selon norme NF-EN ISO 683
- Anneau forgé, usiné de qualité classe 10
- Marquage en relief et marquage laser
- Coefficient de sécurité : 2 pour l'arrimage.
- Notice d'utilisation et de maintenance: NU 30-00

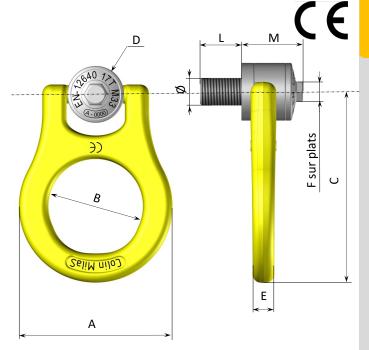

	Ø	A	В	С	D	E	F	L	M	Force d'arrimage maxi- male en daN	Couple serrage en daN/M	Référence
N	1 12	105	60	100	33	11	12	20	34	2 400	2.5	32-01-012
N	1 18	146	90	178	54	20	19	30	58	5 000	7,5	32-01-018
N	1 24	187	115	229	69	24	24	42	74	10 000	14	32-01-024
N	1 33	187	115	229	69	24	24	60	74	17 000	26	32-01-033





