


Anneau d'arrimage 180° Fixation par vis



Caractéristiques techniques



- ◆ Accessoire d'arrimage conforme à la réglementation européenne. Il répond au besoin d'arrimage pour les transports, routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes.
- ◆ Conçu en parfait respect des recommandations « Arrimage des charges sur les véhicules routiers » édité par l'INRS
- ◆ Conforme à la normalisation STANAG de l'OTAN relative à l'arrimage des charges.
- ◆ Acier de qualité selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Conforme aux normes NF-EN 29367-2 et NF EN 12640
- ◆ Marquage en relief et marquage laser
- ◆ Coefficient de sécurité : 2 pour l'arrimage .
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance: NU 22-00

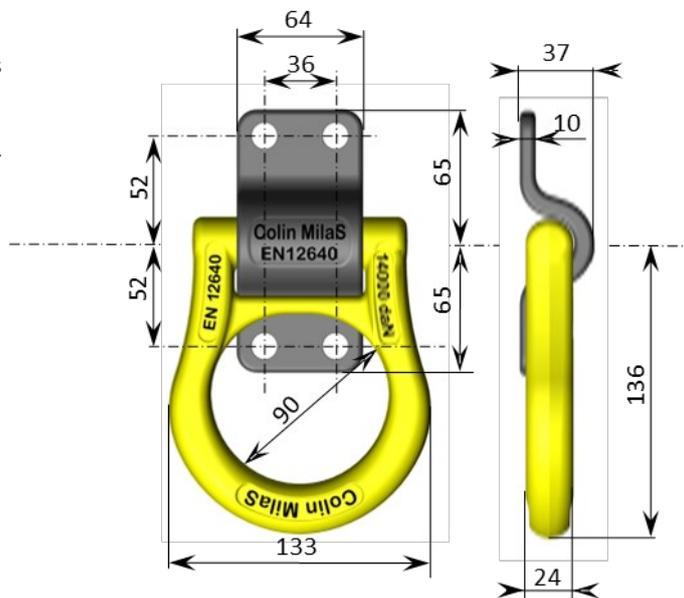

Désignation	Platine à visser revêtement zinc lamellaire	
	Sans frein	Avec frein
Anneau d'arrimage peinture jaune 14 T	33-03-014	33-03-014-F



Normes
 STANAG 3548
 STANAG 3400
 STANAG 4062
 NF EN 29367
 NF EN 12640
 NF EN 12195

