




Anneau de levage et de remorquage Embase fixe


Ref: 26 - 02

Caractéristiques techniques

- ◆ Accessoire de levage et d'arrimage conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE
- ◆ Acier allié + QT (trempé revenu) selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Chargeable dans toutes les directions. Particulièrement adapté au basculement de charges extrêmement lourdes
- ◆ Conforme aux normes STANAG 4062 (édition 5) et STANAG 3548 (Edition 3)
- ◆ Anneau de qualité classe 8
- ◆ Anneau forgé, usiné
- ◆ Marquage en relief et marquage laser
- ◆ Coefficient de sécurité : 4
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance : NU 20-00

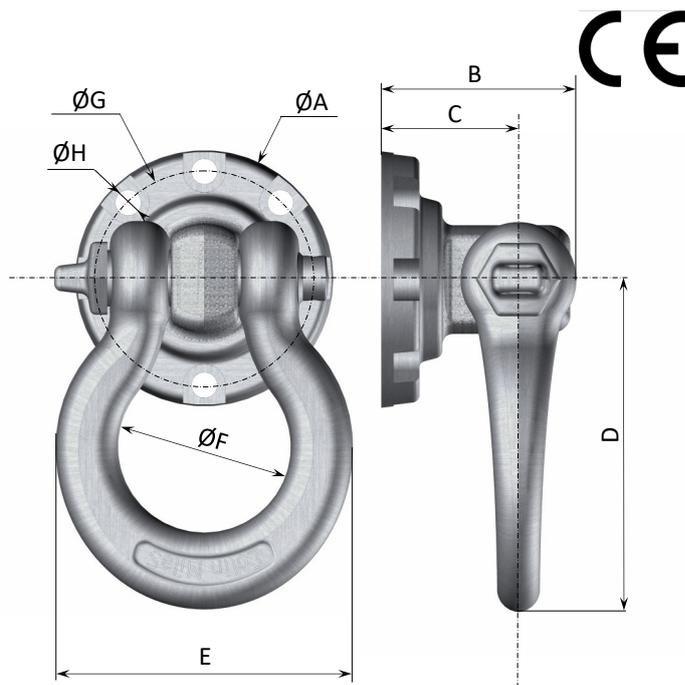

CMU en Kg	Ø A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	Ø H	Vis de fixation (Classe 10*9)	Charge max avant rupture en Kg	Référence
12 000	170	126	90	232	175	116	140	16.5	8 vis M16	48 000	26-02-012
30 000	285	200	140	382	292	192	245	21	8 vis M20	120 000	26-02-030
60 000	425	270	185	546	415	275	365	32	10 vis M30	240 000	26-02-060
120 000	580	384	280	543	428	238	500	45	10 vis M42	480 000	26-02-120

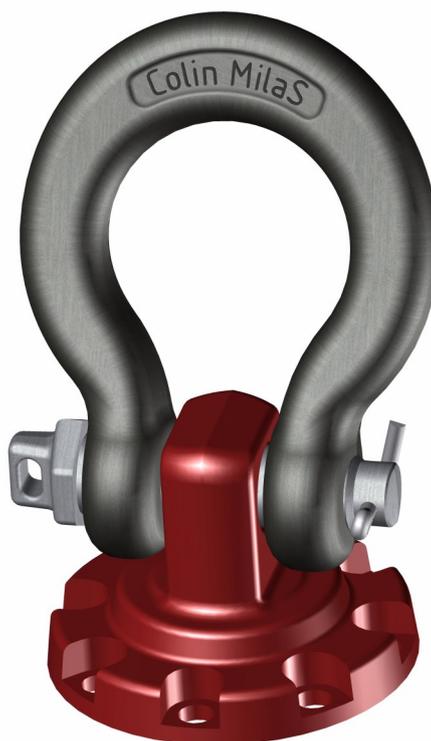

Méga charge Jusqu'à
120 Tonnes en levage!



+33(0)3 24 53 41 91 +33(0)3 24 53 47 31

LES HAUTES-RIVIERES France

Colin Milas

Levage