


Anneau de levage tige longue

Haute résistance



Caractéristiques techniques

- ◆ Géométrie des anneaux conforme à la norme NF-EN 3266.
- ◆ Acier allié + QT (trempé revenu) selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Anneau de qualité classe 8
- ◆ Anneau forgé, usiné
- ◆ Marquage en relief
- ◆ Coefficient de sécurité : 6
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance : NU 14-01
- ◆ Finition standard: Peinture époxy RAL 3 000

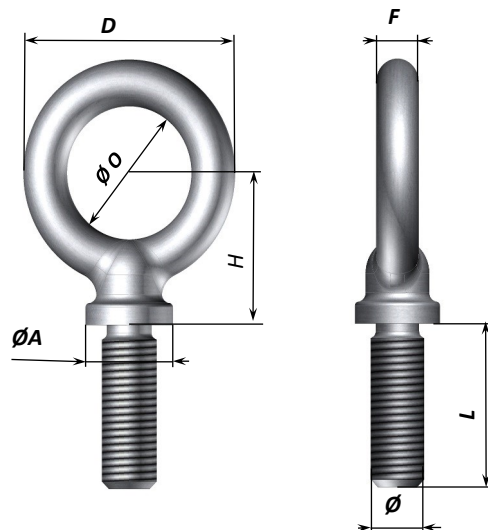

Ø	ØA	L	ØO	D	ØF	H	WLL - CMU en Kg		Poids en g	Référence
							Axial	Traverse at 45°		
M 8	20	24	20	36	8	19	400	200	60	21-11-008
M 10	21	28	23	42	9.5	28	700	350	80	21-11-010
M 12	22	40	29	50	10.5	33	1 000	500	140	21-11-012
M 14	26	40	32	56	12	38	1 200	600	200	21-11-014
M 16	28	51	36	65	14.5	42	1 500	750	300	21-11-016
M 18	31	53	42	72	15	48	2 000	1 000	420	21-11-018
M 20	38	56	46	78	16	52	2 500	1 250	500	21-11-020
M 22	40	59	50	84	17	58	3 000	1 500	640	21-11-022
M 24	46	64	54	92	19	64	4 000	2 000	860	21-11-024
M 27	50	76	58	100	21	67	5 000	2 500	1 160	21-11-027
M 30	57	80	60	110	25	74	6 000	3 000	1 700	21-11-030
M 33	60	86	64	120	28	80	7 000	3 500	2 260	21-11-033
M 36	70	95	70	134	32	72	8 000	4 000	3 080	21-11-036
M 39	70	95	70	134	32	72	10 000	5 000	3 240	21-11-039
M 42	79	108	80	150	35	83	12 000	6 000	4 280	21-11-042
M 45	79	108	80	150	35	83	14 000	7 000	4 280	21-11-045
M 48	100	68	90	166	38	85	16 000	8 000	6 380	21-11-048
M 52	100	68	90	166	38	85	20 000	10 000	6 380	21-11-052

