


# Anneau de levage et de remorquage Embase orientable




## Caractéristiques techniques

- ◆ Accessoire de levage et d'arrimage conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE
- ◆ Acier allié + QT (trempé revenu) selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Chargeable dans toutes les directions. Particulièrement adapté au basculement de charges extrêmement lourdes.
- ◆ Conforme aux normes STANAG 4062 (édition 5) et STANAG 3548 (Edition 3)
- ◆ Anneau de qualité classe 8
- ◆ Anneau forgé, usiné
- ◆ Marquage en relief et marquage laser
- ◆ Coefficient de sécurité : 4
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance : NU 20-00

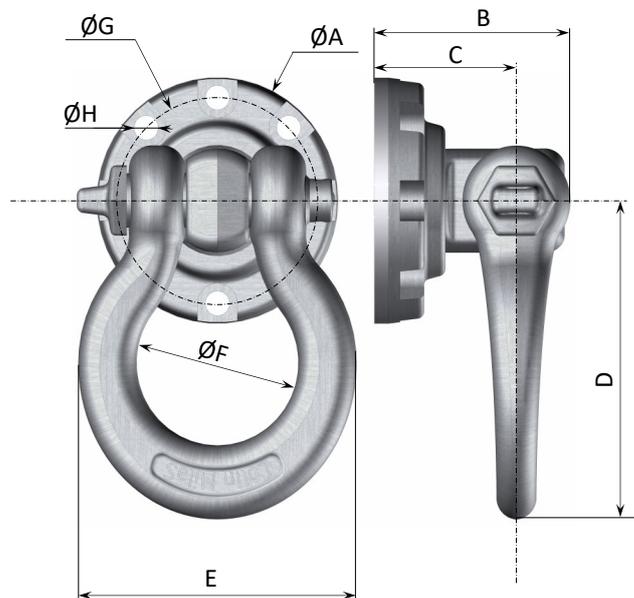

CMU en Kg	Ø A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	Ø H	Vis de fixation (Classe 10*9)	Charge maxi avant rupture en Kg	Référence
12 000	170	136	100	232	175	116	140	16.5	8 vis M16	48 000	26-01-012
30 000	285	210	150	382	292	192	245	21	8 vis M20	120 000	26-01-030
60 000	425	285	200	546	415	275	365	32	10 vis M30	240 000	26-01-060
120 000	580	404	300	543	428	238	500	45	10 vis M42	480 000	26-01-120

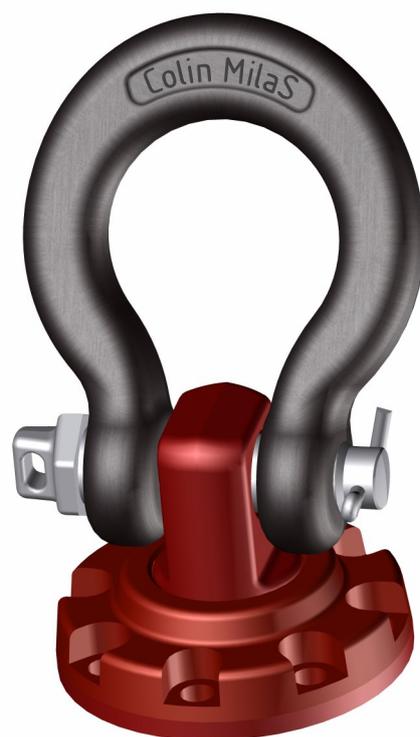

Méga charge Jusqu'à  
120 Tonnes en levage!

