


Pontet de levage à souder



Caractéristiques techniques

- ◆ Accessoire de levage conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE
- ◆ Acier C25 selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Anneau forgé
- ◆ Marquage en relief (Fournisseur, Matière, CMU & Marque CE)
- ◆ Coefficient de sécurité : 5
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance : NU 18 - 00
- ◆ Etat de surface avant livraison: Grenaillé
- ◆ Inox A4 en option.

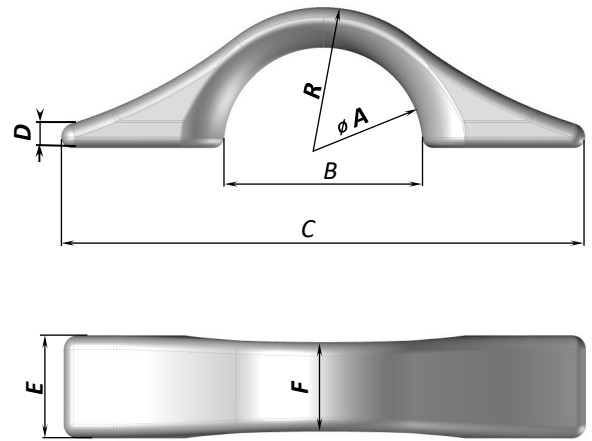

ØA	R	B	C	D	E	F	CMU en Kg	Référence
40	28	40	100	4	24	18	200	22-31-001
50	35	50	125	5	27	21	500	22-31-002
60	42	60	150	6	30	23	1 000	22-31-003
70	49	70	175	7	33	26	2 000	22-31-004
80	56	80	200	8	36	29	4 000	22-31-005
100	68	100	250	10	40	32	6 000	22-31-006

