




# Anneau de levage double articulation


Ref: 20 - 00

## Caractéristiques techniques

- ◆ Accessoire de levage conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE
- ◆ Acier allié + QT (trempé revenu) selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Anneau forgé, usiné de qualité classe 10
- ◆ Marquage en relief et marquage laser
- ◆ Finition peinture époxy rouge et zingage nickel blanc.
- ◆ Coefficient de sécurité : 4
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance: NU 20-00

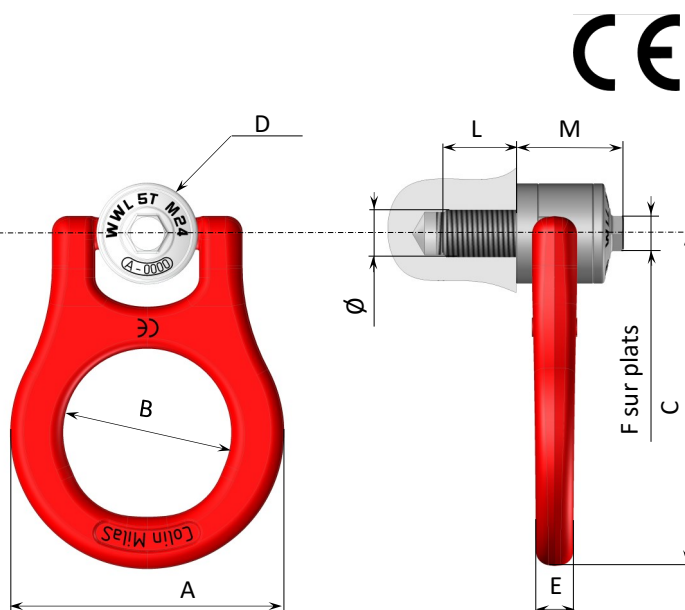

Ø	A	B	C	D	E	F	L	M	WLL, CMU en daN	Couple serrage en daN/M	Référence
M 8	105	60	100	33	11	12	16	34	400	0,8	20-00-008
M 10	105	60	100	33	11	12	18	34	750	1,6	20-00-010
M 12	105	60	100	33	11	12	20	34	1 200	2,5	20-00-012-S
M 12	110	77	137	46	16	17	20	49	1 200	2,5	20-00-012
M 14	110	77	137	46	16	17	23	49	1 600	4,0	20-00-014
M 16	110	77	137	46	16	17	26	49	2 000	6,0	20-00-016
M 18	146	90	178	54	20	19	30	58	2 500	7,5	20-00-018
M 20	146	90	178	54	20	19	34	58	3 000	9	20-00-020
M 22	146	90	178	54	20	19	38	58	3 800	11	20-00-022
M 24	146	90	178	54	20	19	42	58	5 000	14	20-00-024-S
M 24	187	115	229	69	24	24	42	74	5 000	14	20-00-024
M 27	187	115	229	69	24	24	48	74	6 000	18	20-00-027
M 30	187	115	229	69	24	24	54	74	7 500	22	20-00-030
M 33	187	115	229	69	24	24	60	74	8 500	26	20-00-033



com@colin-milas.com

+33(0)3 24 53 41 91

25, rue du Pavé 08800 LES HAUTES-RIVIERES France

Colin Milas

Levage